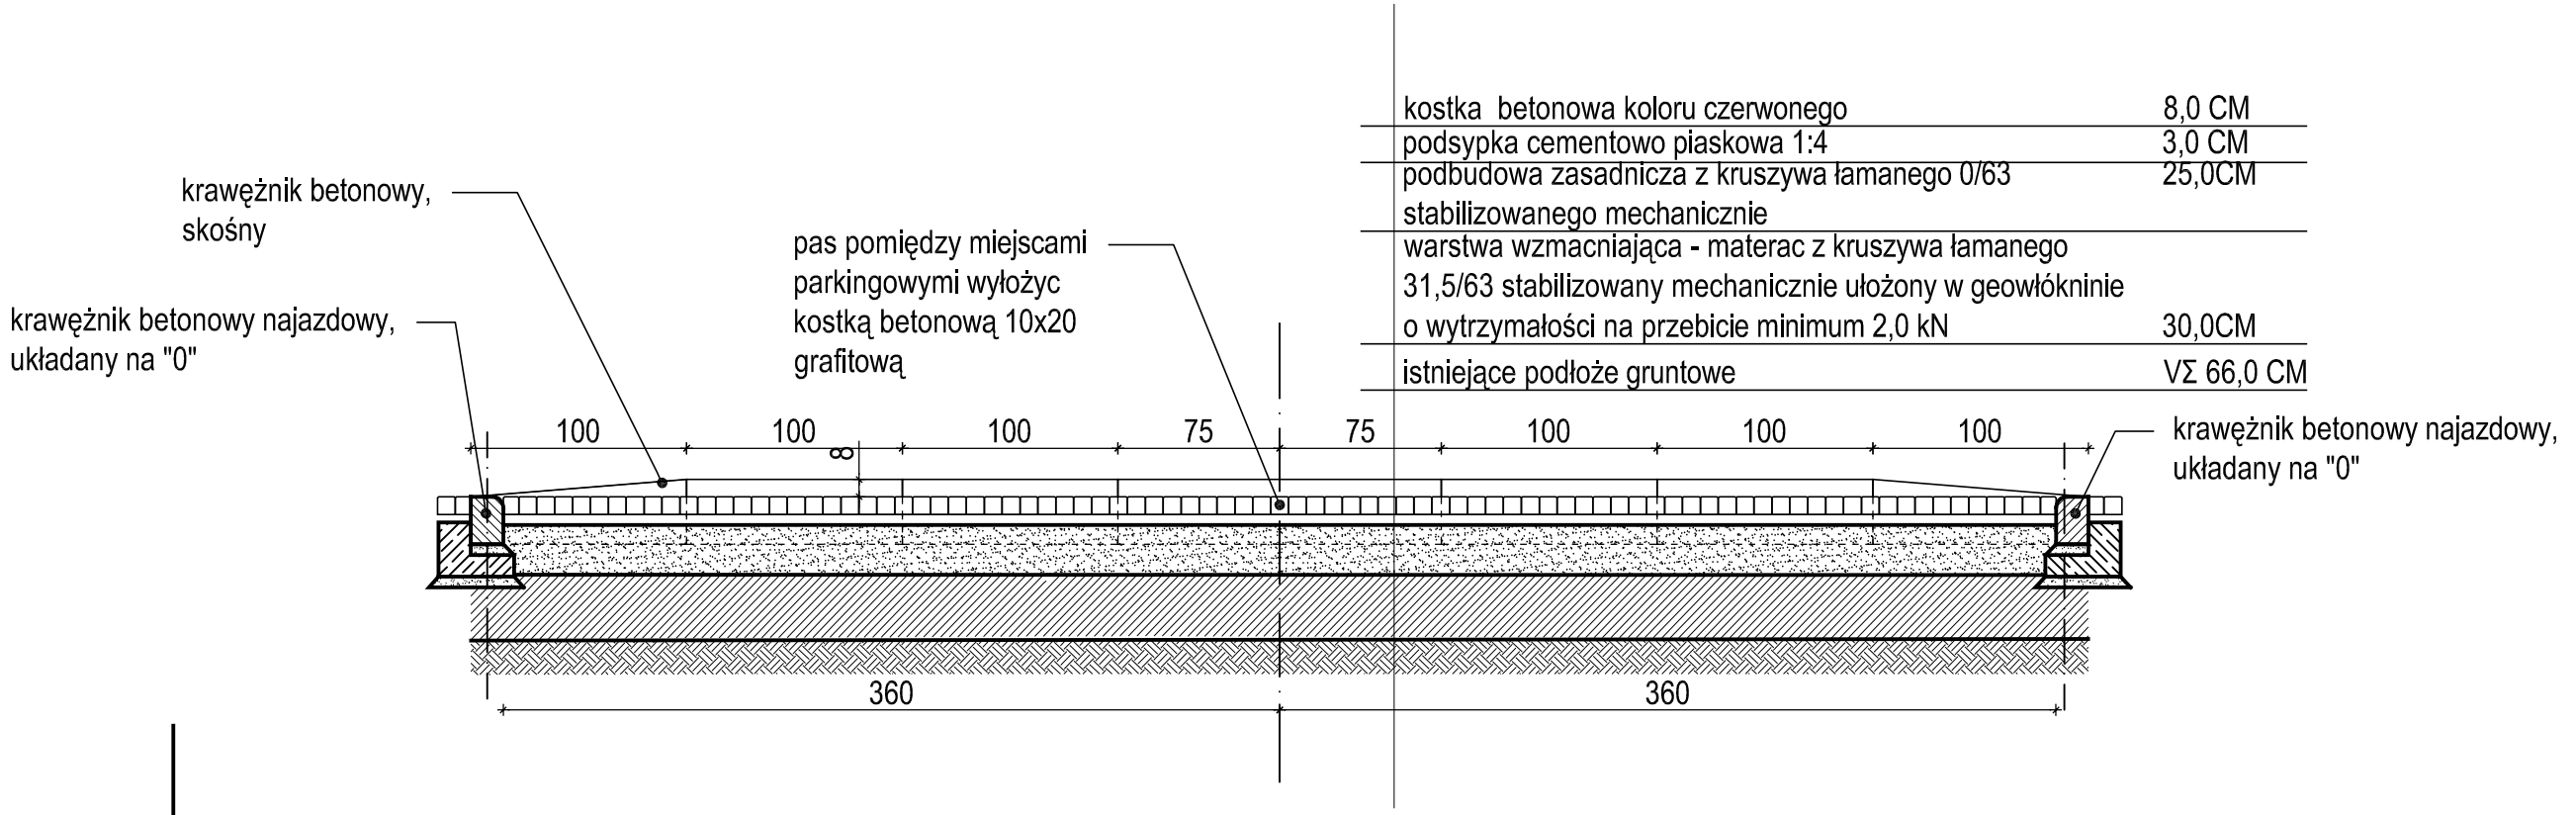

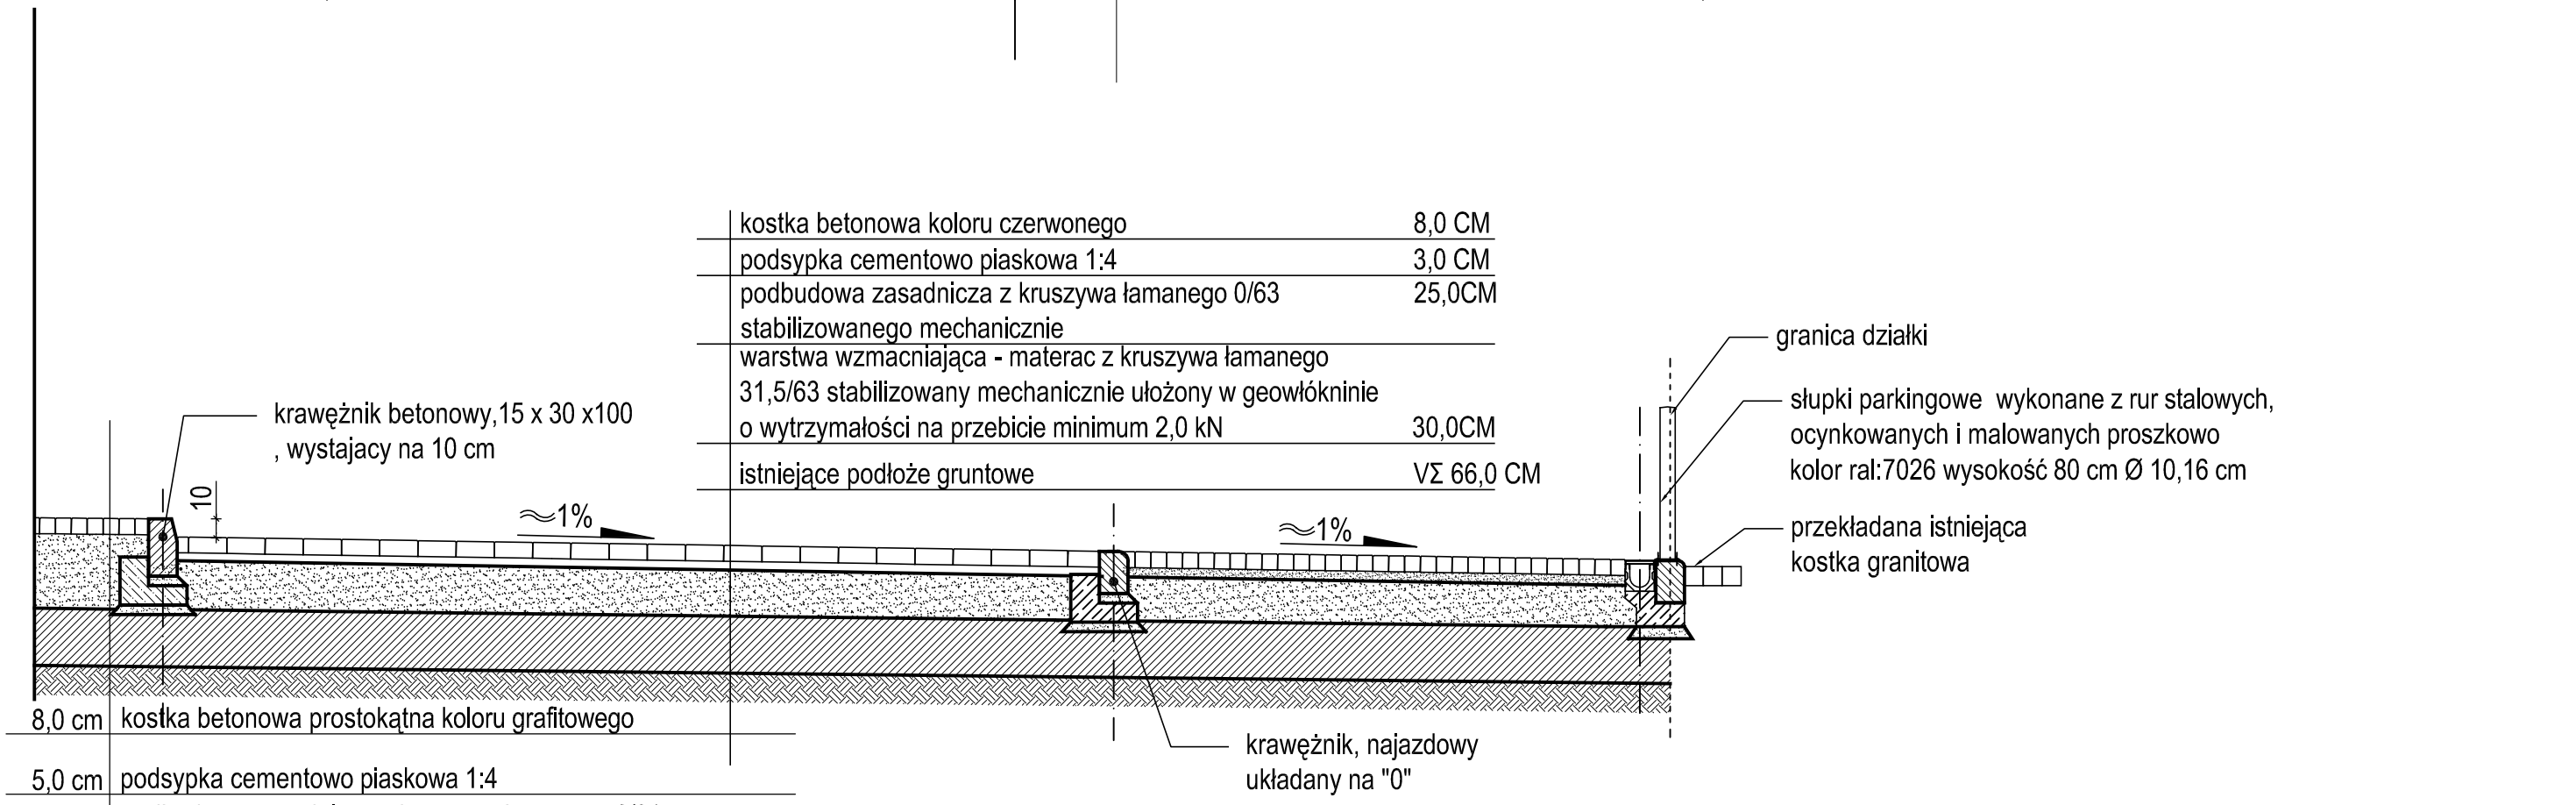

8,0 cm	kostka betonowa prostokątna koloru grafitowego
5,0 cm	podsypka cementowo piaskowa 1:4
15,0 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
15,0 cm	warstwa odcinająca z pospółki lub piasku zużlowego o wsp. filtracji k ≥ 8m/24h
Σ 43,0 cm	istniejące podłoże gruntowe

vizprojekt PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
VIZ-PROJEKT JOANNA KORCZYŃSKA
43-100 TYCHY UL. WIENIAWSKIEGO 36/8
NIP: 631-157-66-62 REGON: 276851741
tel.:032-7881875 tel.kom.:0604460028

TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POPRZEZ MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH.
ADRES	UL.POWSTAŃCÓW 31 40-038 KATOWICE, 157, 185
TEMAT RYSUNKU	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PLACU.
INWESTOR	ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL.POWSTAŃCÓW 31, KATOWICE

FAZA/BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA SIERPIEŃ2011	SKALA 1:50

PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKA nr uprawnień: 70/2001
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. BARBARA SZCZEPANIAK mgr inż. ALEKSANDRA KOZIK mgr inż. arch. MARCIN KĘPIŃSKI
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch.MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK nr uprawnień: 169/98
NR PROJ. A-2011/01	7

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.