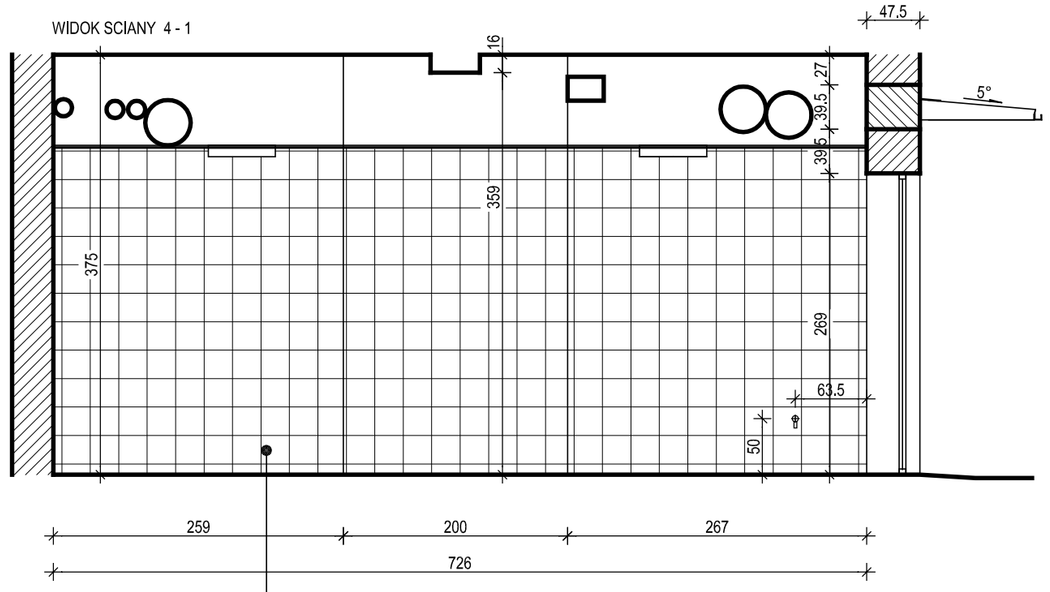

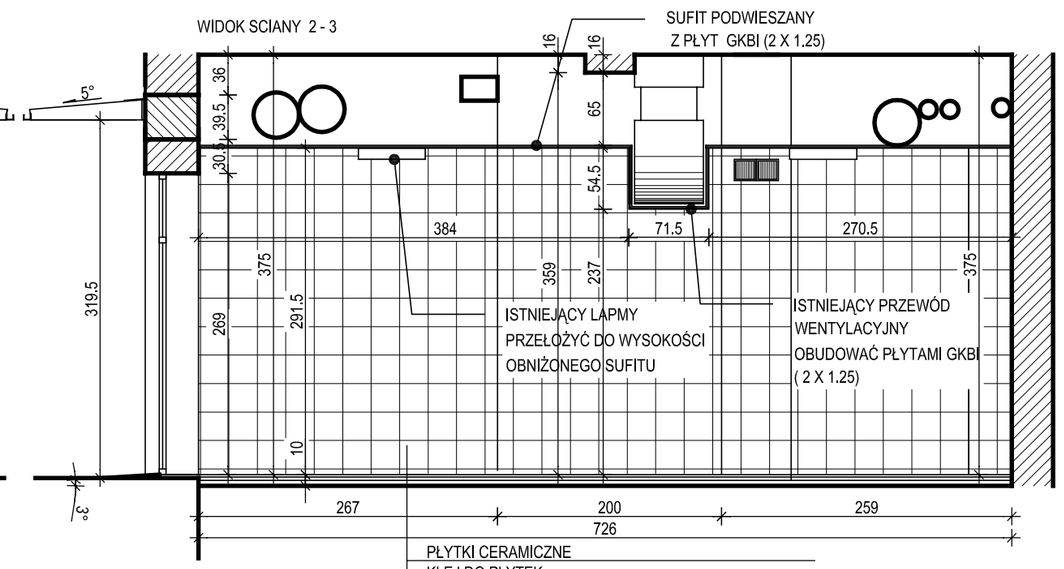

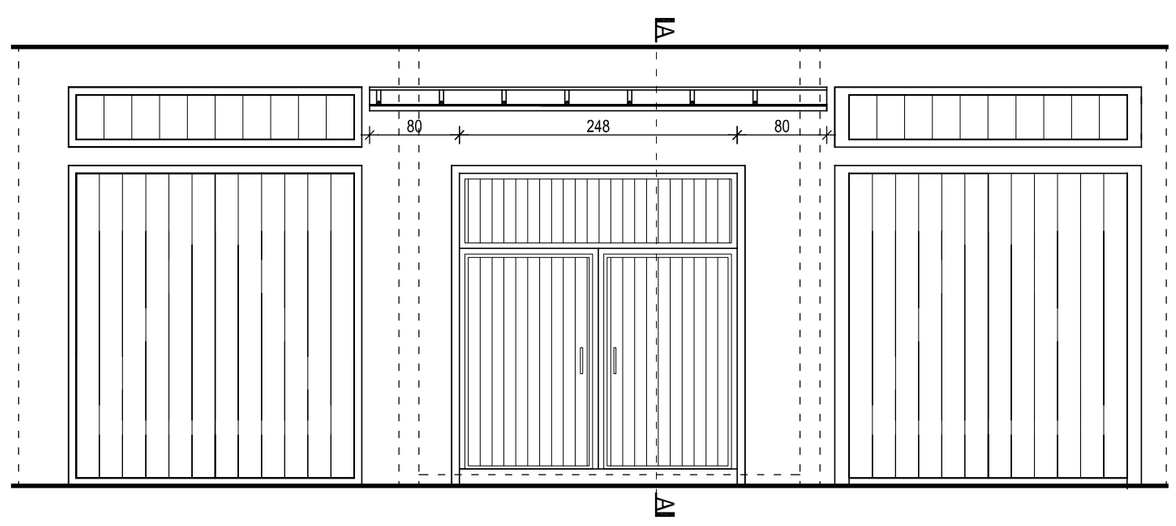

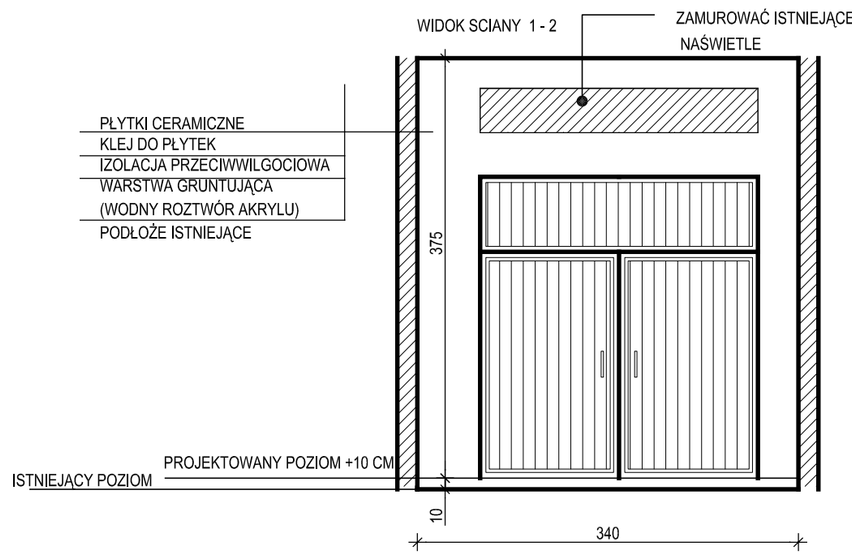

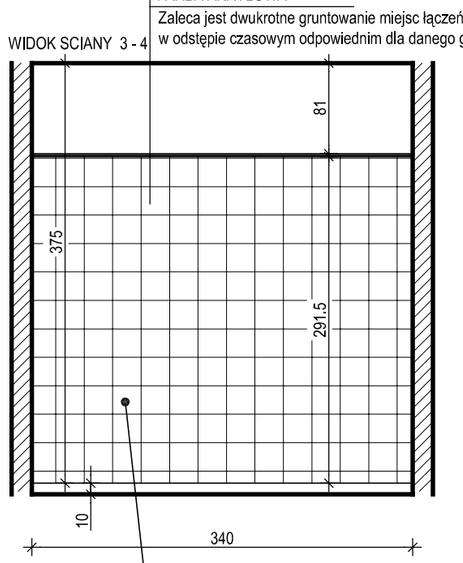

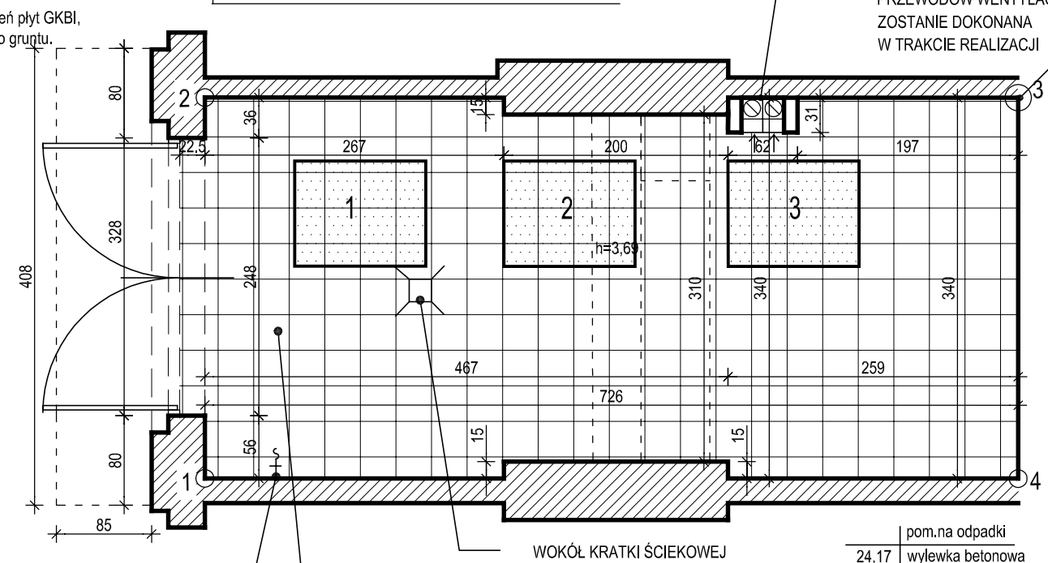

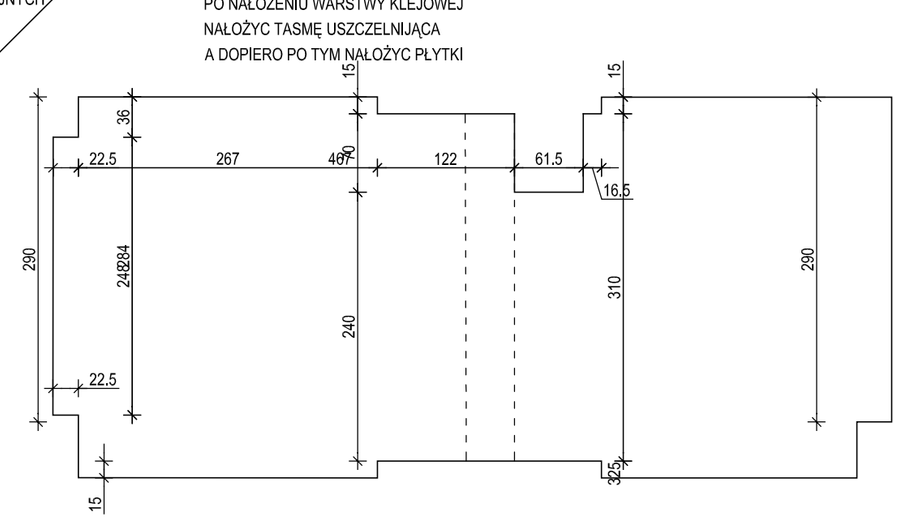

UWAGA:
OSTATECZNA LOKALIZACJA
PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH
ZOSTANIE DOKONANA
W TRAKCIE REALIZACJI

W NAROŻNIKACH POMIESZCZENIA
PO NAŁOŻENIU WARSTWY KLEJOWEJ
NAŁOŻYC TASMĘ USZCZELNIJĄCA
A DOPIERO PO TYM NAŁOŻYC PŁYTKI

NSTRUKCJA WYKONANIA USZCZELNIENIA

1.PODŁOŻE NALEŻY OCZYŚCIĆ I DOKLADNIE ZMOCZYĆ.
2.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA IZOLACJI , POWIERZCHNIĘ NALEŻY ZAGRUNTOWAĆ WODNYM ROZTWOREM AKRYLU
3,PRZYGOTOWANEGO Z ŻYWICY ROZCIEŃCZONEJ WODĄ W STOSUNKU 1 : 4 - ZUŻYCIE OK. 5 M2 /L
4.WKLEIĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE , KOŁNIERZE DO KRATEK ŚCIEKOWYCH ORAZ KOŁNIERZE
USZCZELNIAJĄCE WYJŚCIA RUR WODNYCH ZE ŚCIANY ORAZ WSZYSTKIE POZOSTAŁE MIEJSCA WYMAGAJĄCE USZCZELNIEŃ.
5,NAŁOŻYĆ PIERWSZĄ WARSTWĘ IZOLACJI - W ILOŚCI 1,0 KG/M2 .
6,PO NAŁOŻENIU PIERWSZEJ WARSTWY NALEŻY ODCZEKAĆ 24 H I NAŁOŻYĆ DRUGĄ WARSTWĘ W ILOŚCI 1,0 KG/M2 .
7.NAŁOŻYĆ WARSTWĘ KLEJU I PRZYKLEIĆ PŁYTKI CERAMICZNE.
8.PO NAŁOŻENIU PŁYTEK CERAMICZNYCH NALEŻY PRZYSTĄPIĆ DO SPOINOWANIA
9.USZCZELNIĆ NAROŻA POMIESZCZEŃ WYPEŁNIACZEM SILIKONOWYM

PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE
FORMAT: 20 X 20 CM
RODZAJ POWIERZCHNI: NATURALNY
GRUBOŚĆ : 8-12MM
KOLOR: SZARY
GRUBOŚĆ FUGI: 3MM
KOLOR FUGI: SZARY
KOLOR RAL: 7037

PROJEKTOWANA ZŁĄCZKA DO WĘŻA
WYŁOŻYĆ KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE WYJŚCIA
RUR WODNYCH ZE ŚCIANY

WOKÓŁ KRATKI ŚCIEKOWEJ
WYŁOŻYC KOŁNIEŻ USZCZELNIĄCY

GRES TECHNICZNY
FORMAT: 29,7X29,7 CM
RODZAJ POWIERZCHNI: NATURALNY
GRUBOŚĆ : 12MM
KOLOR: SZARY
ANTYPOŚLIZGOWE
GRUBOŚĆ FUGI: 3MM
KOLOR FUGI: SZARY
KOLOR RAL: 7037

PŁYTKI PRZEWIDZIANE DO RUCHU
POJAZDÓW(GARAŻOWE)

pom.na odpadki	
24,17	wylewka betonowa

h=2.91

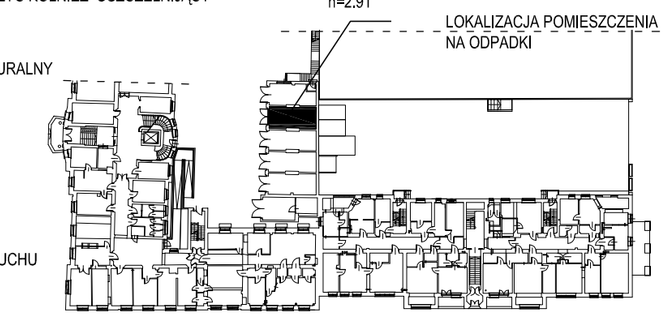

	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VIZ-PROJEKT 43-100 TYCHY NIP: 631-157-66-62 tel.:032-7881875		PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKA nr uprawnień: 70/2001
		JOANNA KORCZYŃSKA UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 REGON: 276851741 tel.kom.:0604460028		
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POPRZEZ MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH.		OPRACOWANIE:	mgr inż. arch, BARBARA SZCZEPANIAK mgr inż. ALEKSANDRA KOZIK mgr inż. arch, MARCIN KĘPIŃSKI
ADRES	UL.POWSTAŃCÓW 31 40-038 KATOWICE, 157, 185			
TEMAT RYSUNKU	RZUT POMIESZCZENIA NA ODPADY PROJEKT		SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch.MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK nr uprawnień: 169/98
INWESTOR	ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL.POWSTAŃCÓW 31, KATOWICE			
FAZA/BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA SIERPIEŃ2011	SKALA 1:50	NR PROJ. A-2011/01	1.2

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.