RZUT PRZEDSIONKA 1 PIĘTRA (PRZYSTANEK 3)
ALERGOLOGIA

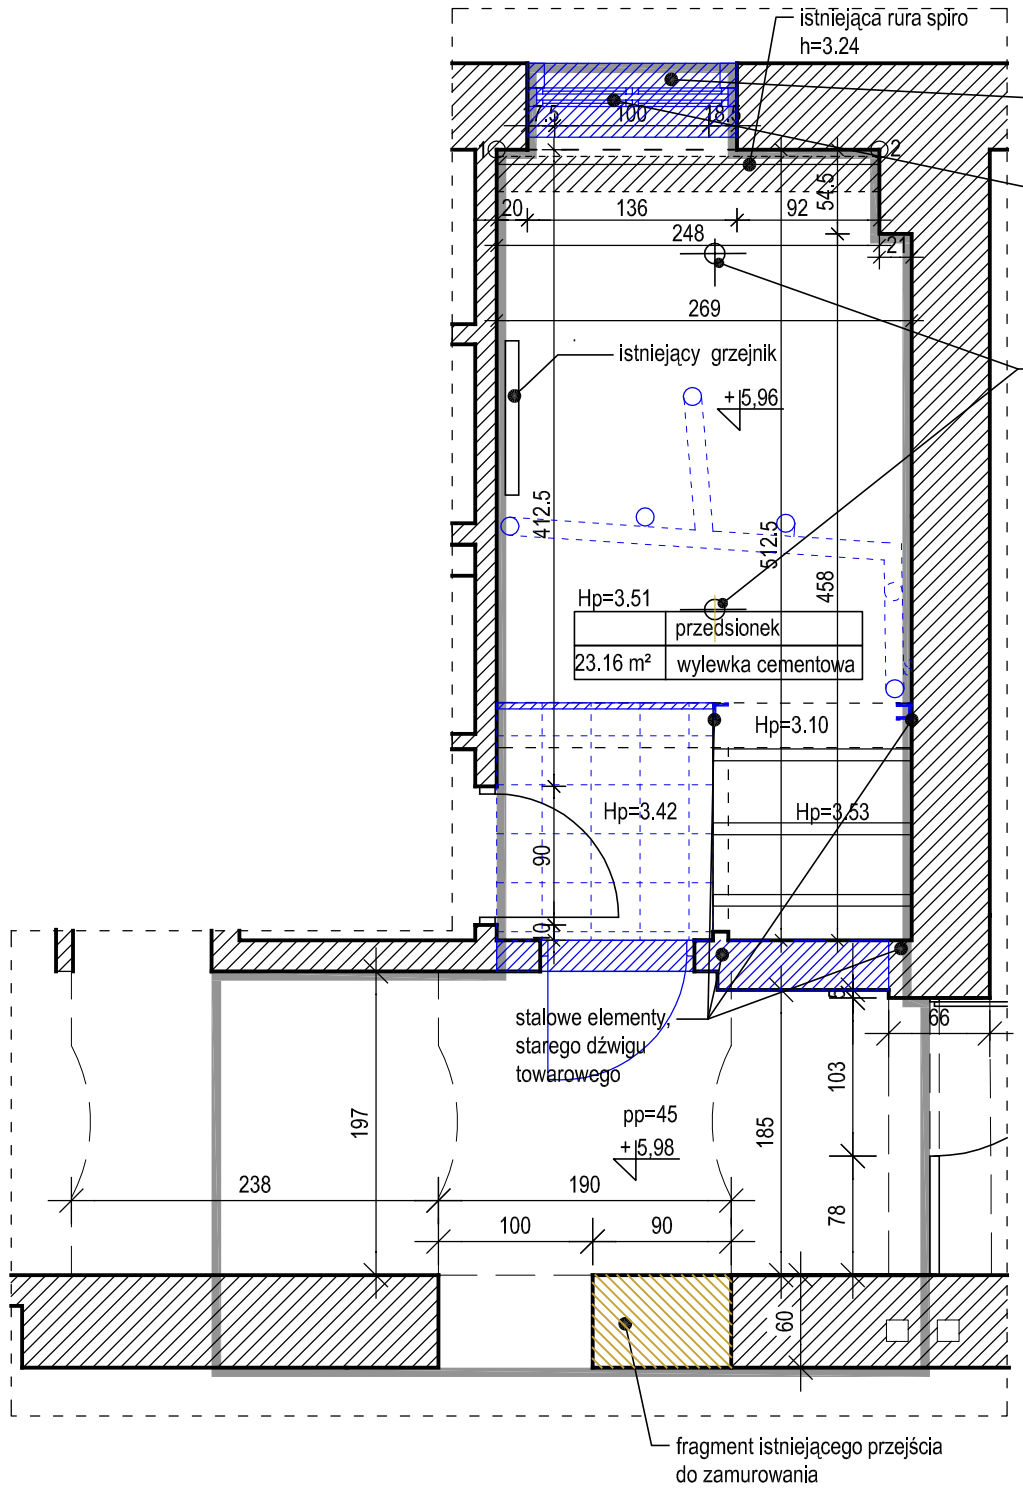

WIDOK ŚCIANY 1-2 (PRZYSTANEK 2)
CENTRALNE LABORATORIUM

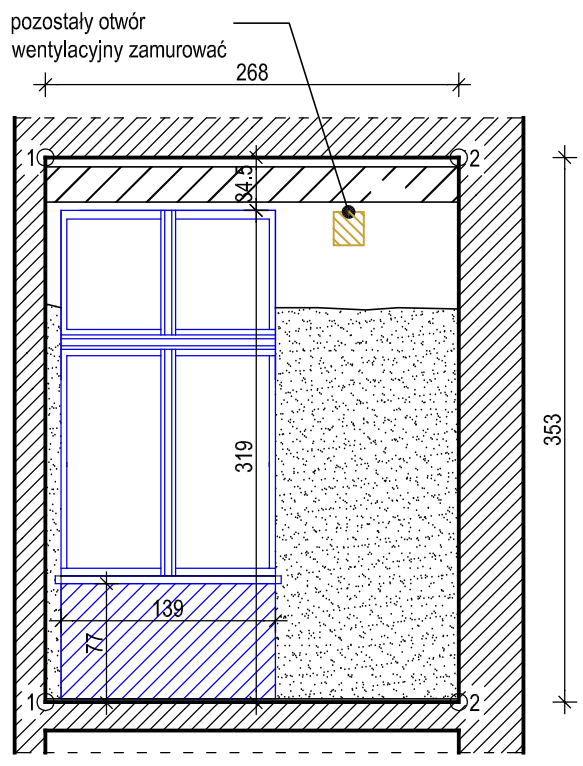

UWAGA:
DO ZAMUROWANIA UŻYC BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
O MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE 2,4 MPA
GRUBOŚĆ BLOCZKÓW DOBRAĆ DO GRUBOŚCI ŚCIANY
ZAMUROWYWANEGO OTWORU.

LEGENDA

	elementy do wyburzenia, likwidacji
	fragmenty do zamurowania
	obszar objęty opracowaniem, w w budynku istniejącym. obszar dotyczy posadzek ścian i sufitów
	fragmenty ścian nieotynkowane lub z miejscowymi ubytkami fragmentów ścian

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

- powierzchnia płytek ceramicznych do likwidacji:	2,15 M ²
- powierzchnia ścianki podokiennej do likwidacji:	0,50 M ³
- powierzchnia ścianki działowej do likwidacji :	2,52 M ³
- powierzchnia sciany do zamurowania	1,69 M³
- okno z parapetem do likwidacji	sztuk 1
- neczynne rury instalcji sanitarnej	
- stalowe profile pozostałe po starym dźwigu towarowym	

uwaga:
przed rozpoczęciem prac należy wezwać projektanta konstrukcji w celu ustalenia sposobu likwidacji profili stalowych pozostałych po dźwigu towarowym

vizprojekt PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VIZ-PROJEKT JOANNA KORCZYŃSKA 43-100 TYCHY UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 NIP: 631-157-66-62 REGON: 276851741 tel.:032-7881875 tel.kom.:0604460028	PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKA nr uprawnień: 70/2001
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY: LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POPRZEZ MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH.	OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. BARBARA SZCZEPANIAK mgr inż. ALEKSANDRA KOZIK mgr inż. arch. MARCIN KĘPIŃSKI
ADRES	UL.POWSTAŃCÓW 31 40-038 KATOWICE, 157, 185		
TEMAT RYSUNKU	WYBURZENIA 1 PIĘTRO	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch.MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK nr uprawnień: 169/98
INWESTOR	ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL.POWSTAŃCÓW 31, KATOWICE		
FAZA/BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA SIERPIEŃC2011 / SKALA 1:50	NR PROJ. A-2011/01	6

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.