


ŚCIANA ATTYKOWA
PAPA TERMOZGRZEWALNA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ
ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO.
STYROPIAN EPS040, GR. 12CM, ŁĄCZNIKI MECHANICZNE W IŁOŚCI 8 SZT / M2
WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWO - SZPACHLOWEJ LUB ZAPRAWY KLEJOWEJ DO STYROPIANU
BLOCZKI GAZOBETONOWE GR. 15CM NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ, CEINKOWARSTWOWEJ, O WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE MURU MIN. 2,4 MPa
WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWO - SZPACHLOWEJ LUB ZAPRAWY KLEJOWEJ DO STYROPIANU
STYROPIAN EPS040, GR. 12CM, ŁĄCZNIKI MECHANICZNE W IŁOŚCI 8 SZT / M2
ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO.
PAPA TERMOZGRZEWALNA WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ

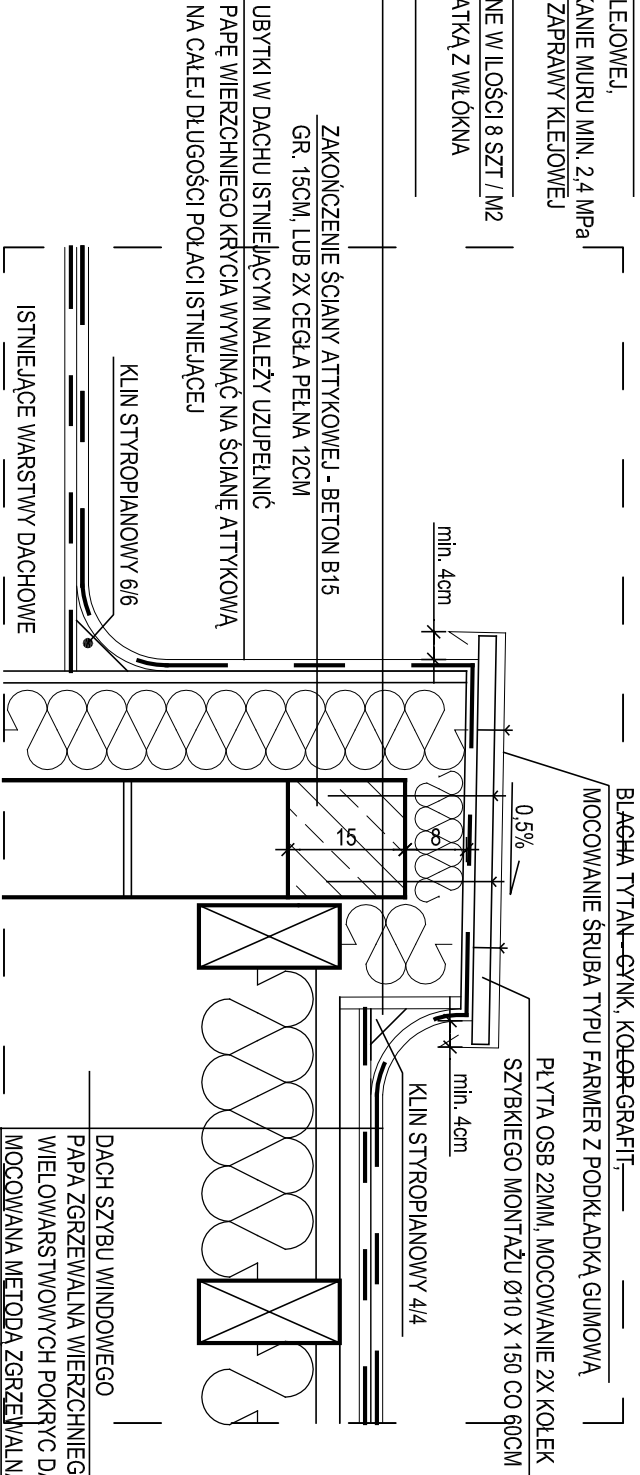


DACH SZYBU WINDOWEGO

PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA NRO, DO WIELOWARSTWOWYCH POKRYC DACHOWYCH, MOCOWANA METODĄ ZGRZEWALNĄ, GRUBOŚĆ (5,20 ±0,2 MM)

PAPA PODKŁADOWA, (GRUBOŚĆ 3,8 MM)

PEŁNE DESKOWANIE GR. 25MM,

WIELNA MINERALNA DO OCIEPLENIA DACHÓW, O WSPÓŁCZYNNIKU PRZEWODZENIA CIEPŁA 0,039 W/MK POMIĘDZY DREWNIANĄ KONSTRUKCJĄ GR. 20CM KONSTRUKCJA DREWNIANA ZGODNIE Z PW KONSTRUKCJI

	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VIZ-PROJEKT 43-100 TYCHY NIP: 631-157-66-62 tel.: 032-7881875	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Joanna KORCZYŃSKA nr uprawnień: 70/2001
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY, LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH PRZY ULICY POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH	
ADRES	UL. POWSTAŃCÓW 31 KATOWICE	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. BARBARA SZCZEPANIAK mgr inż. ALEKSANDRA KOZIK mgr inż. arch. MARCIN KĘPIŃSKI
TEMAT RYSUNKU	DETAL OBRÓBKI ŚCIANY ATTYKOWYCH PROJEKT.	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK nr uprawnień: 169/98
INWESTOR	ZESPOŁ. WOJEWÓDZKICH PRZYGODNI SPECJALISTYCZNYCH UL. POWSTAŃCÓW 31, KATOWICE	
FAZABRANŻA ARCHITEKTURA	DATA LUTY/MARZEC 2011	SKALA 1:10
	NR PROJ. A-2011/01	NR RYS.

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBIEKT JEST PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWISZCZANIE I KOPLOWANIE DOZWOŁONE JEDYNE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.