RZUT PIĘTRA POWTARZALNEGO

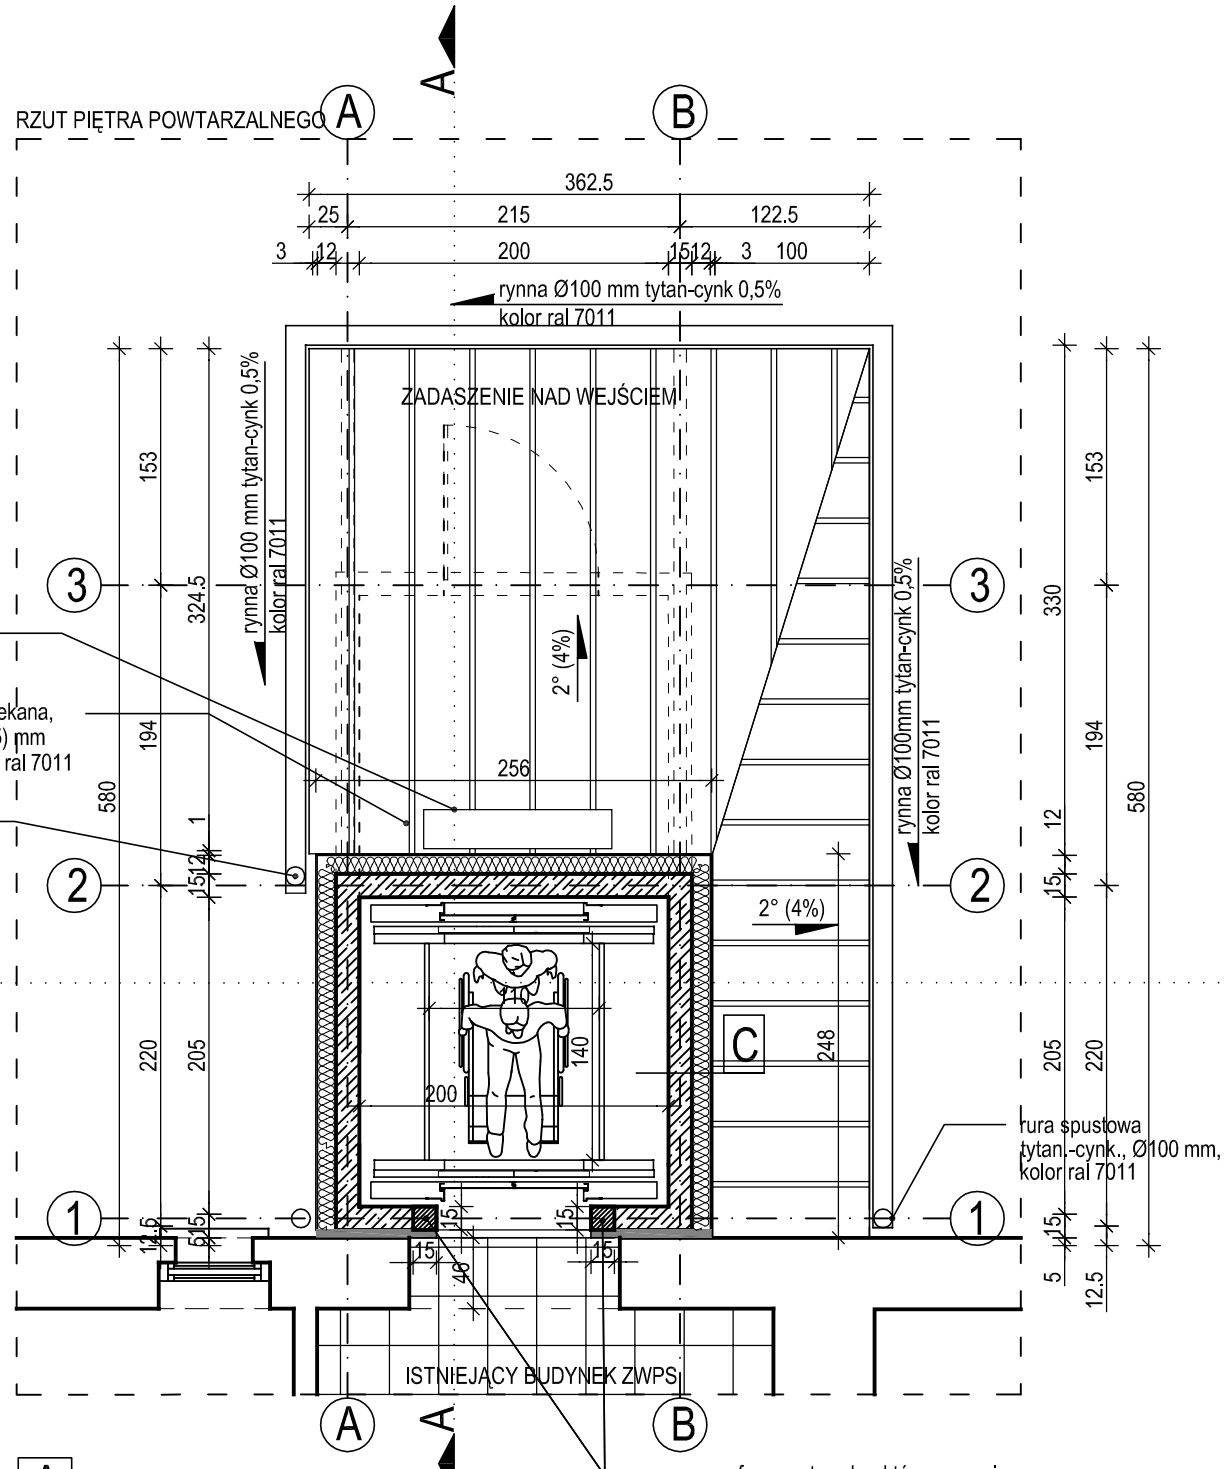

RZUT PRZYZIEMIA,PRZEDSIONEK WEJŚCIOWY - PRZYSTANEK 1

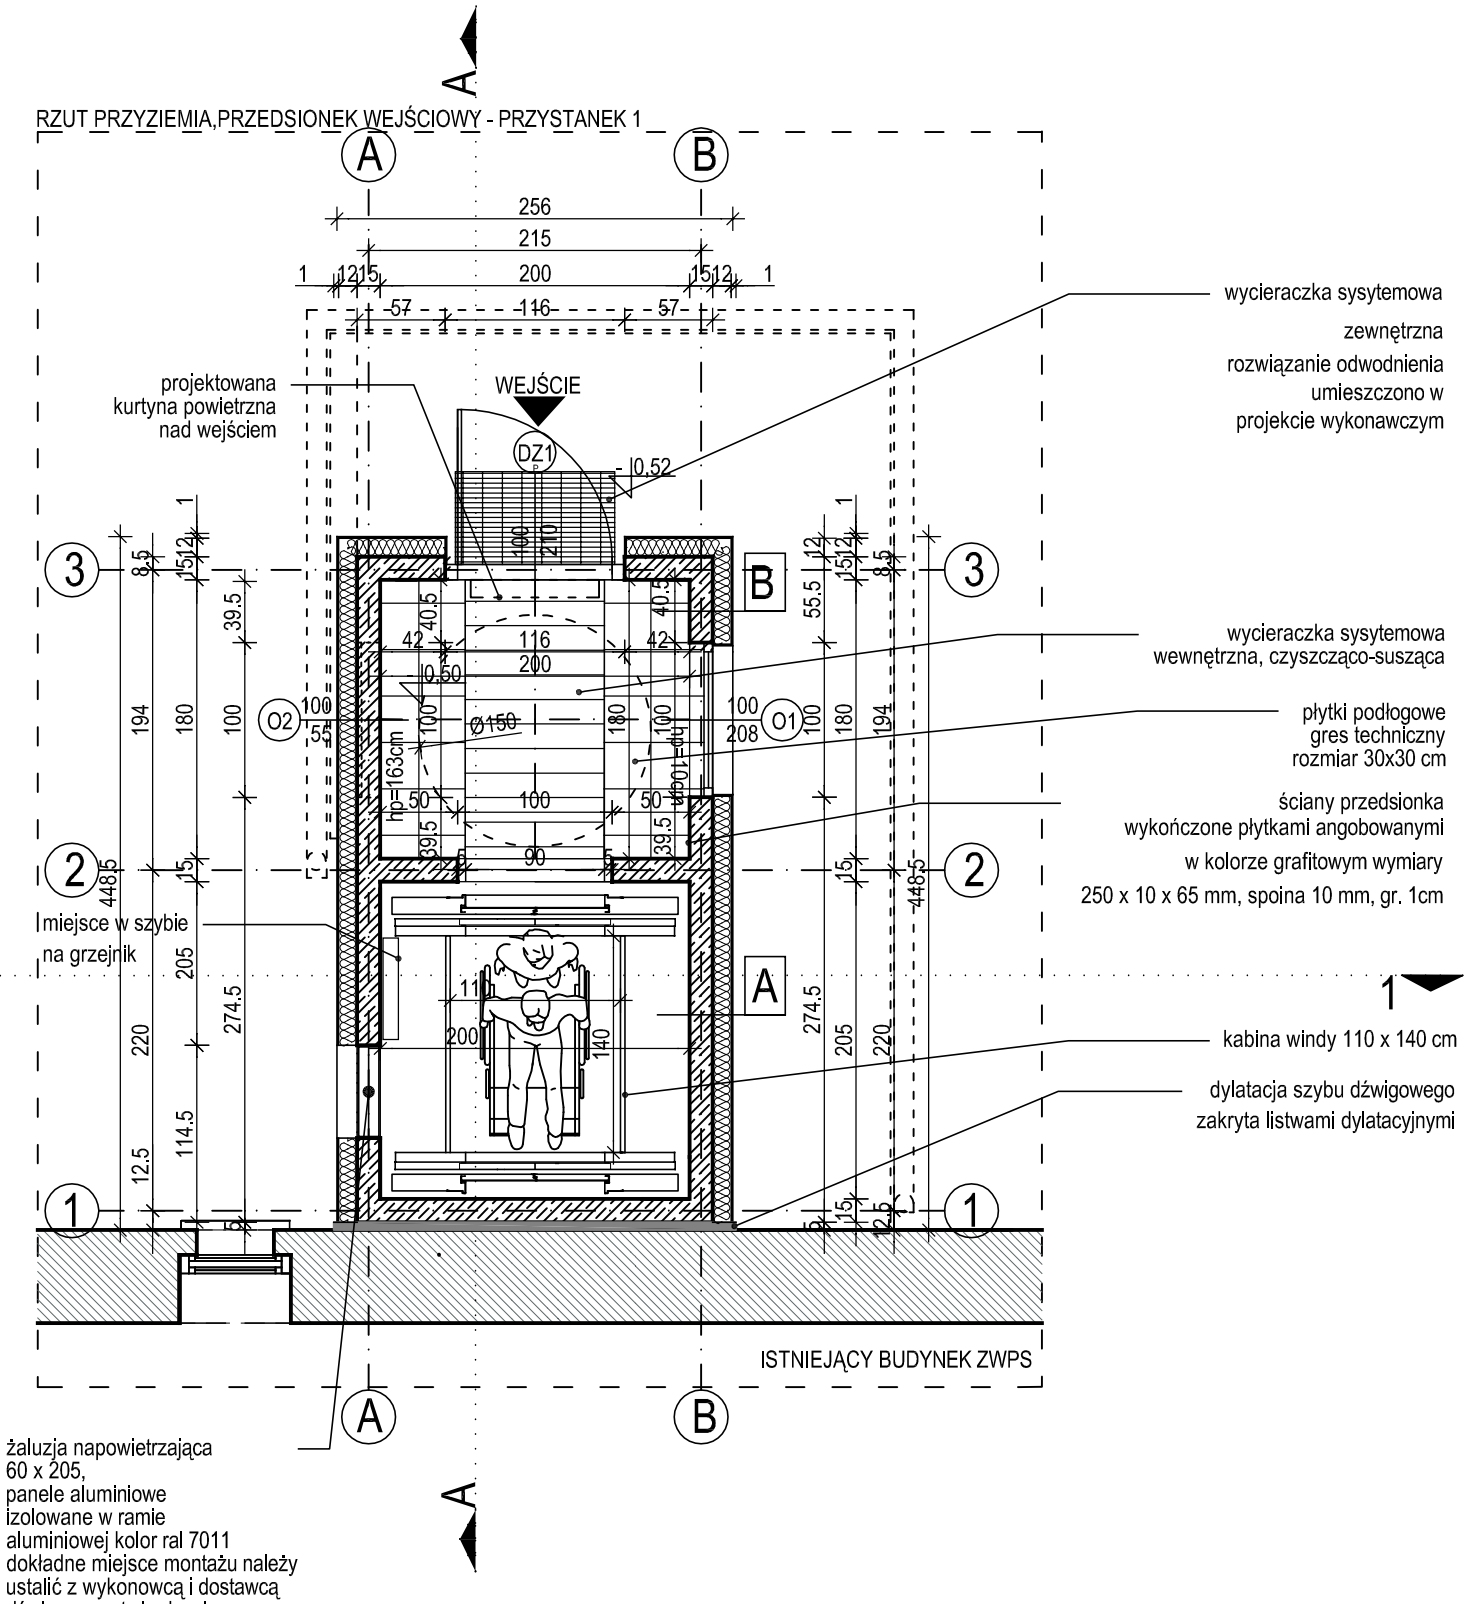

A	ŚCIANA 3-WARSTWOWA	
	PŁYTKI ANGOBOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM WYM. 250 X 10 X 65 MM, SPOINA 10 MM	GR. 1 CM
	STYROPIAN FASADOWY FS-15	GR. 12 CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA	GR. 15 CM

B	ŚCIANA 3-WARSTWOWA	
	PŁYTKI ANGOBOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM WYM. 250 X 10 X 65 MM, SPOINA 10 MM	GR. 1 CM
	STYROPIAN FASADOWY FS - 15	GR. 12 CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA	GR. 15 CM
	PŁYTKI ANGOBOWANE W KOLORZE GRAFITOWYM WYM. 250 X 10 X 65 MM, SPOINA 10 MM	GR. 1 CM

C	ŚCIANA 2-WARSTWOWA	
	TYNK	GR. 1,5 CM
	STYROPIAN FASADOWY FS 15	GR. 12 CM
	ŚCIANA ŻELBETOWA	GR. 15 CM

vizprojekt PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VIZ-PROJEKT JOANNA KORCZYŃSKA 43-100 TYCHY UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 NIP: 631-157-66-62 REGON: 276851741 tel.:032-7881875 tel.kom.:0604460028			PROJEKTANT:	mgr inż.arch.Joanna KORCZYŃSKA nr uprawnień: 70/2001
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY(CZĘŚĆ OGÓLNOBUDOWLANA): LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH POPRZEZ MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO W BUDYNKU PRZY ULICY POWSTAŃCÓW 31 W KATOWICACH.			OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. BARBARA SZCZEPANIAK mgr inż. ALEKSANDRA KOZIK MARCIN KĘPIŃSKI
ADRES	UL.POWSTAŃCÓW 31 40-038 KATOWICE, NR DZIAŁKI 157,185				
TEMAT RYSUNKU	RZUT SZYBU DŹWIGOWEGO. PROJEKT.			SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.arch.MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK nr uprawnień: 169/98
INWESTOR	ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL.POWSTAŃCÓW 31, KATOWICE				
FAZA/BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA SIERPIEŃ2011	SKALA 1:50	NR PROJ. A-2011/01	NR RYS.	22P

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY VIZ-PROJEKT I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE JEDYNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.