
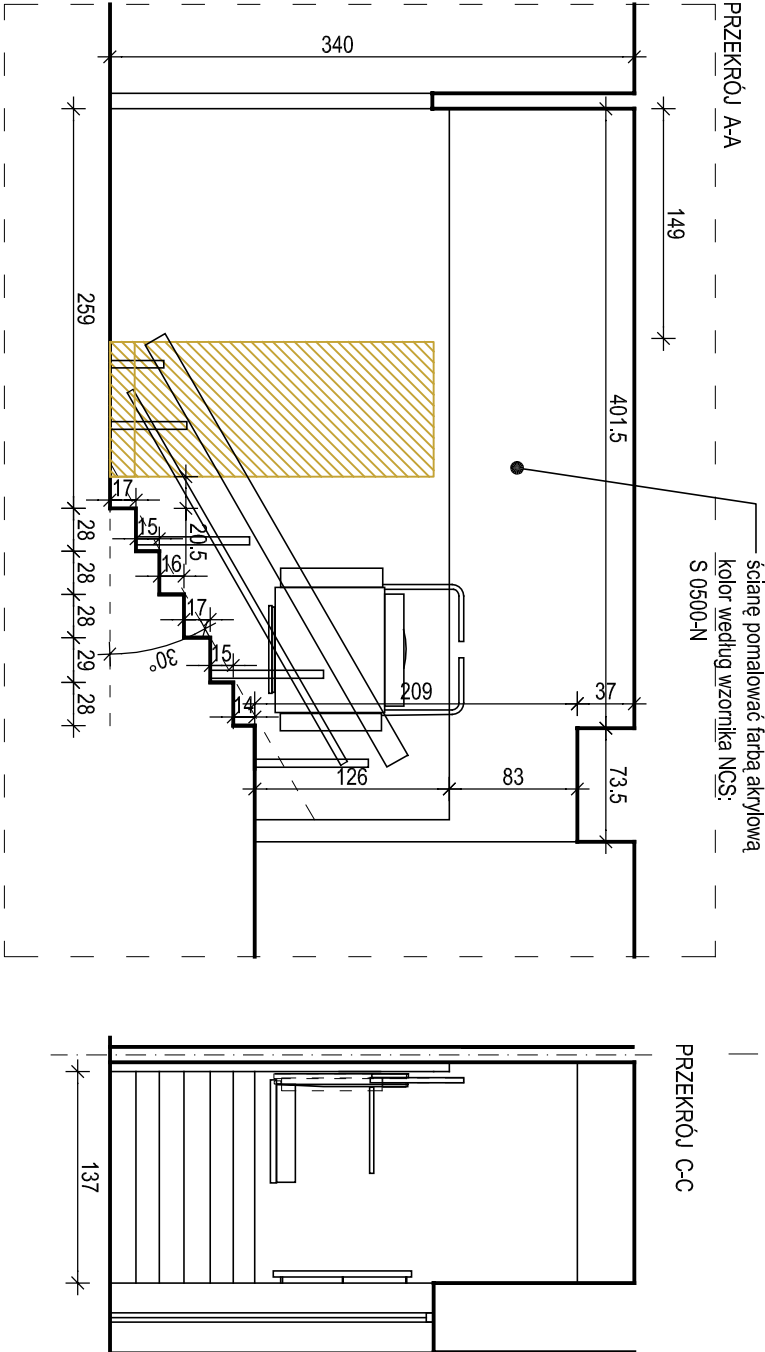
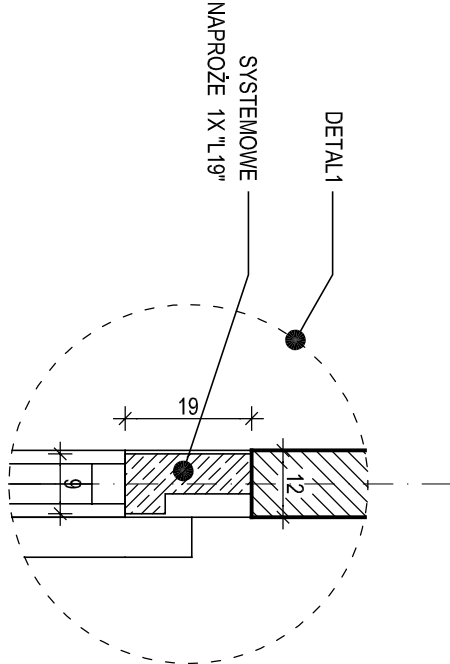


RZUT

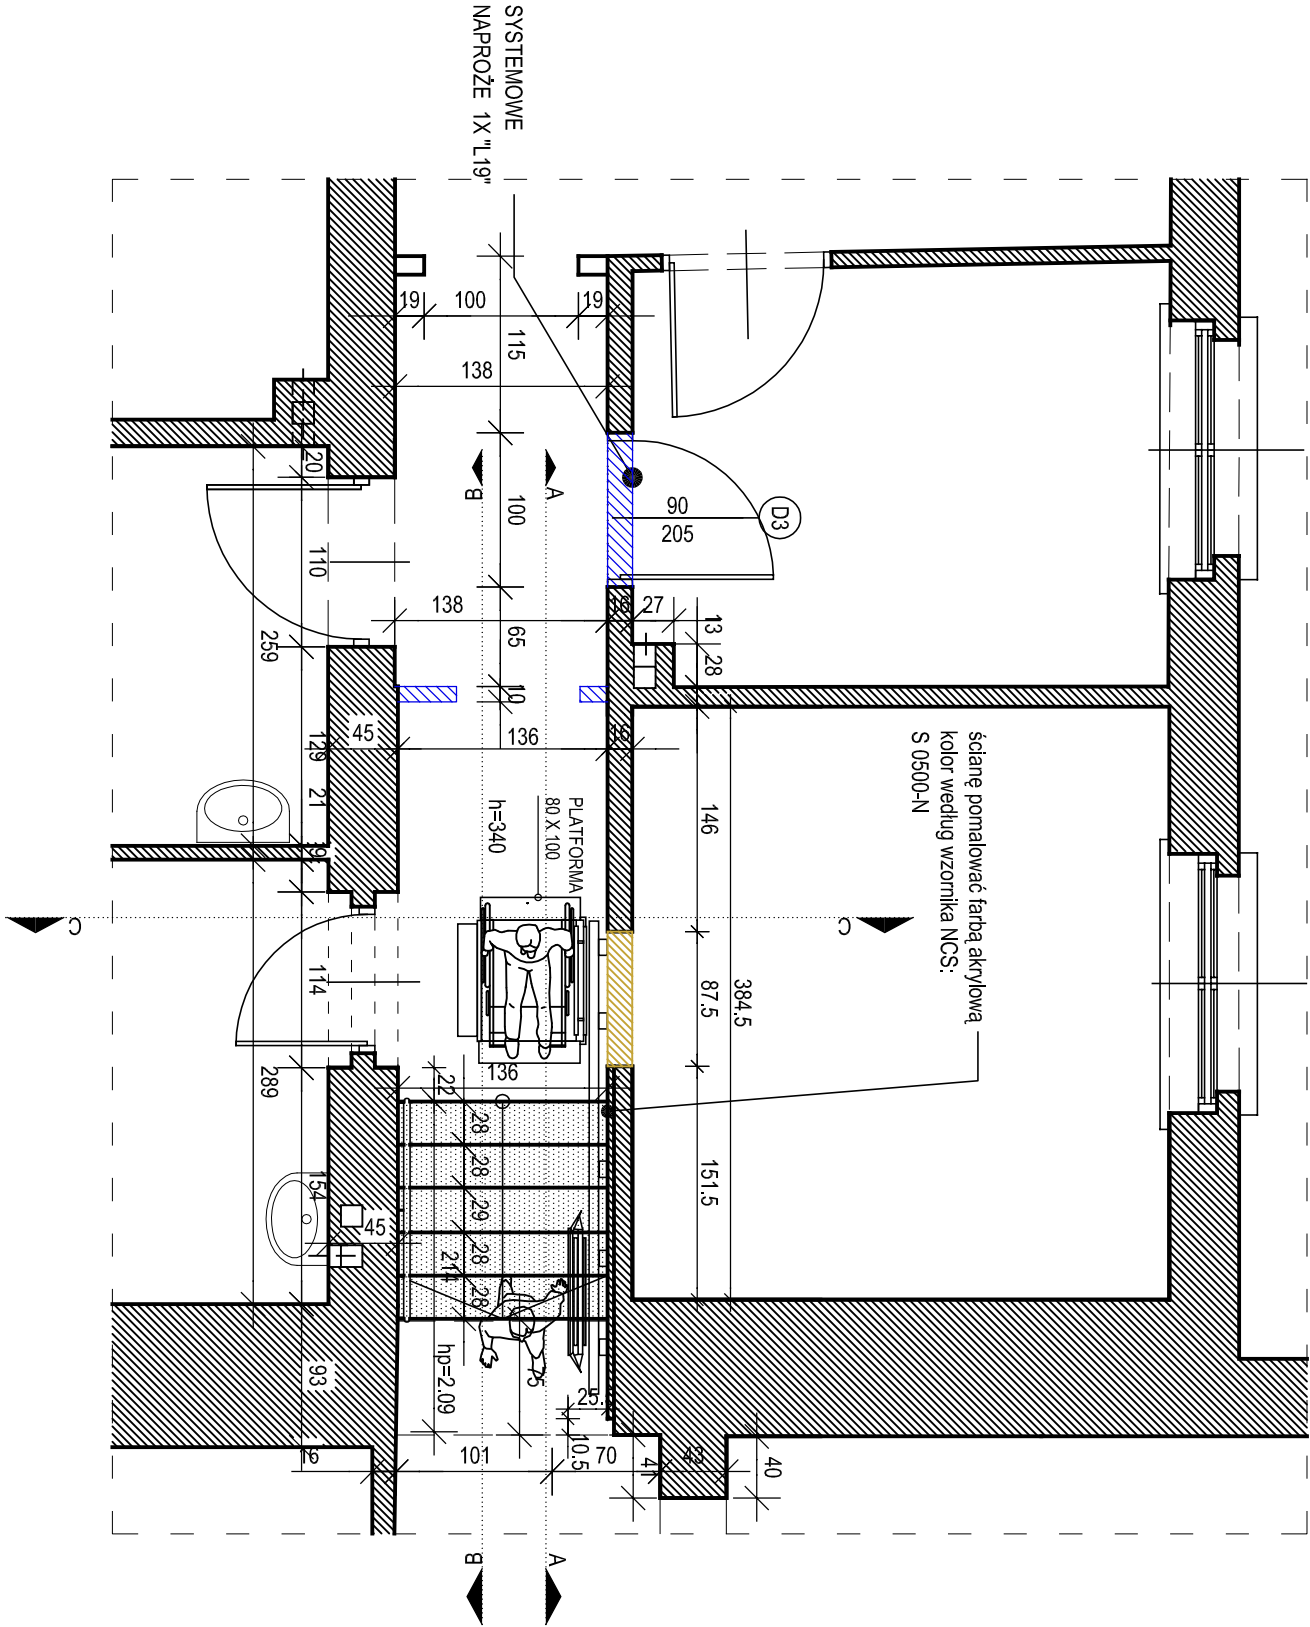

UWAGA:

DO ZAMUROWANIA UŻYC BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE 2.4 MPA
GRUBOŚĆ BŁOCKÓW DOBRAĆ DO GRUBOŚCI ŚCIANY
ZAMUROWYWANEGO OTWORU.

LEGENDA

	elementy do wyburzenia, likwidacji
	fragmenty do zamurowania
	obszar objęty opracowaniem, w budynku istniejącym, obszar dotyczy posadzek ścian i sufitów

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

- powierzchnia ścianki do likwidacji:	0,50 M ²
- powierzchnia ścianki działowej do wymurowania :	3,34 M ²

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY WYKONYWANIU NOWEGO OTWORU I MONTAŻU NADPROŻA

1. LIKWIDACJA STOLARKI DRZWIOWEJ
2. ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO
3. WYBURZENIE FRAGMENTU ŚCIANY OZNACZONEJ NA RYSUNKU
4. ZAMONTOWANIE SYSTEMOWEGO NADPROŻA 1 X L 19
5. WYMUROWANIE CZĘŚCI ŚCIANY NAD NOWYM OTWOREM DRZWIOWYM
6. ZAMONTOWANIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

	PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA VIZ-PROJEKT 43-100 TYCHY ul. WIENIAWSKIEGO 36/8 NIP: 631-157-66-62 tel.: 032-7805225 tel.kom.: 0604460028	PROJEKTANT: JOANNA KORCZYŃSKA UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 REGON: 276651741 tel.kom.: 0604460028	mgr inż. arch. Joanna KORCZYŃSKA nr uprawnień: 70/2001
TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY LIKWIDACJA BARIER ARCHYTEKTONICZNYCH PORZĘDZIE MONTAŻU DZWIU OSOBOWEGO W BUDYNKU PRZY ULICY POWSTAńCÓW 31 W KATOWICACH	OPRACOWANIE:	mgr inż. arch. BARBARA SZCZEPANIUK mgr inż. ALEKSANDRA KOZLIK mgr inż. arch. MARCIN KĘPIŃSKI
ADRES	UL. POWSTAŃCÓW 31 40-038 KATOWICE, 157. 185.	SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK nr uprawnień: 169/98
INWESTOR	ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYGODNI SPECJALISTYCZNYCH UL. POWSTAŃCÓW 31, KATOWICE		
FAZA/BRANŻA	DATA SIERPIEŃ 2011	SKALA 1:50	NR PROJ. A-2011/01
ARCHITEKTURA			

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY WIZ-PROJEKT I OBJĘTY JEST PRAWEM AUTORSKIM. ROZPOWISZCZANIE I KOPIOWANIE DOZWOŁONE JEDYŃIE ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW.