




DACH NAD WEJŚCIEM
BLACHA NA RABEK STOJAĆY , POWLEKANA, GRUBOŚĆ RDZENIA BLACHY 0,6(0,5) MM WYSOKOŚĆ RABKA 32 MM, KOLOR RAL 7011
FOŁA PE
PEŁNE DESKOWANIE, GR. 25MM
DREWNIANA KONSTRUKCJA WSPORCZA - ZGODNIE Z PW KONSTRUKCJI PUSTKA POWIETRZNA,
BLACHA PŁASKA, POWLEKANA, NA DESKOWANIU AZUROWYM CO 40 CM GRUBOŚĆ RDZENIA BLACHY 0,6(0,5) MM, KOLOR RAL 7011

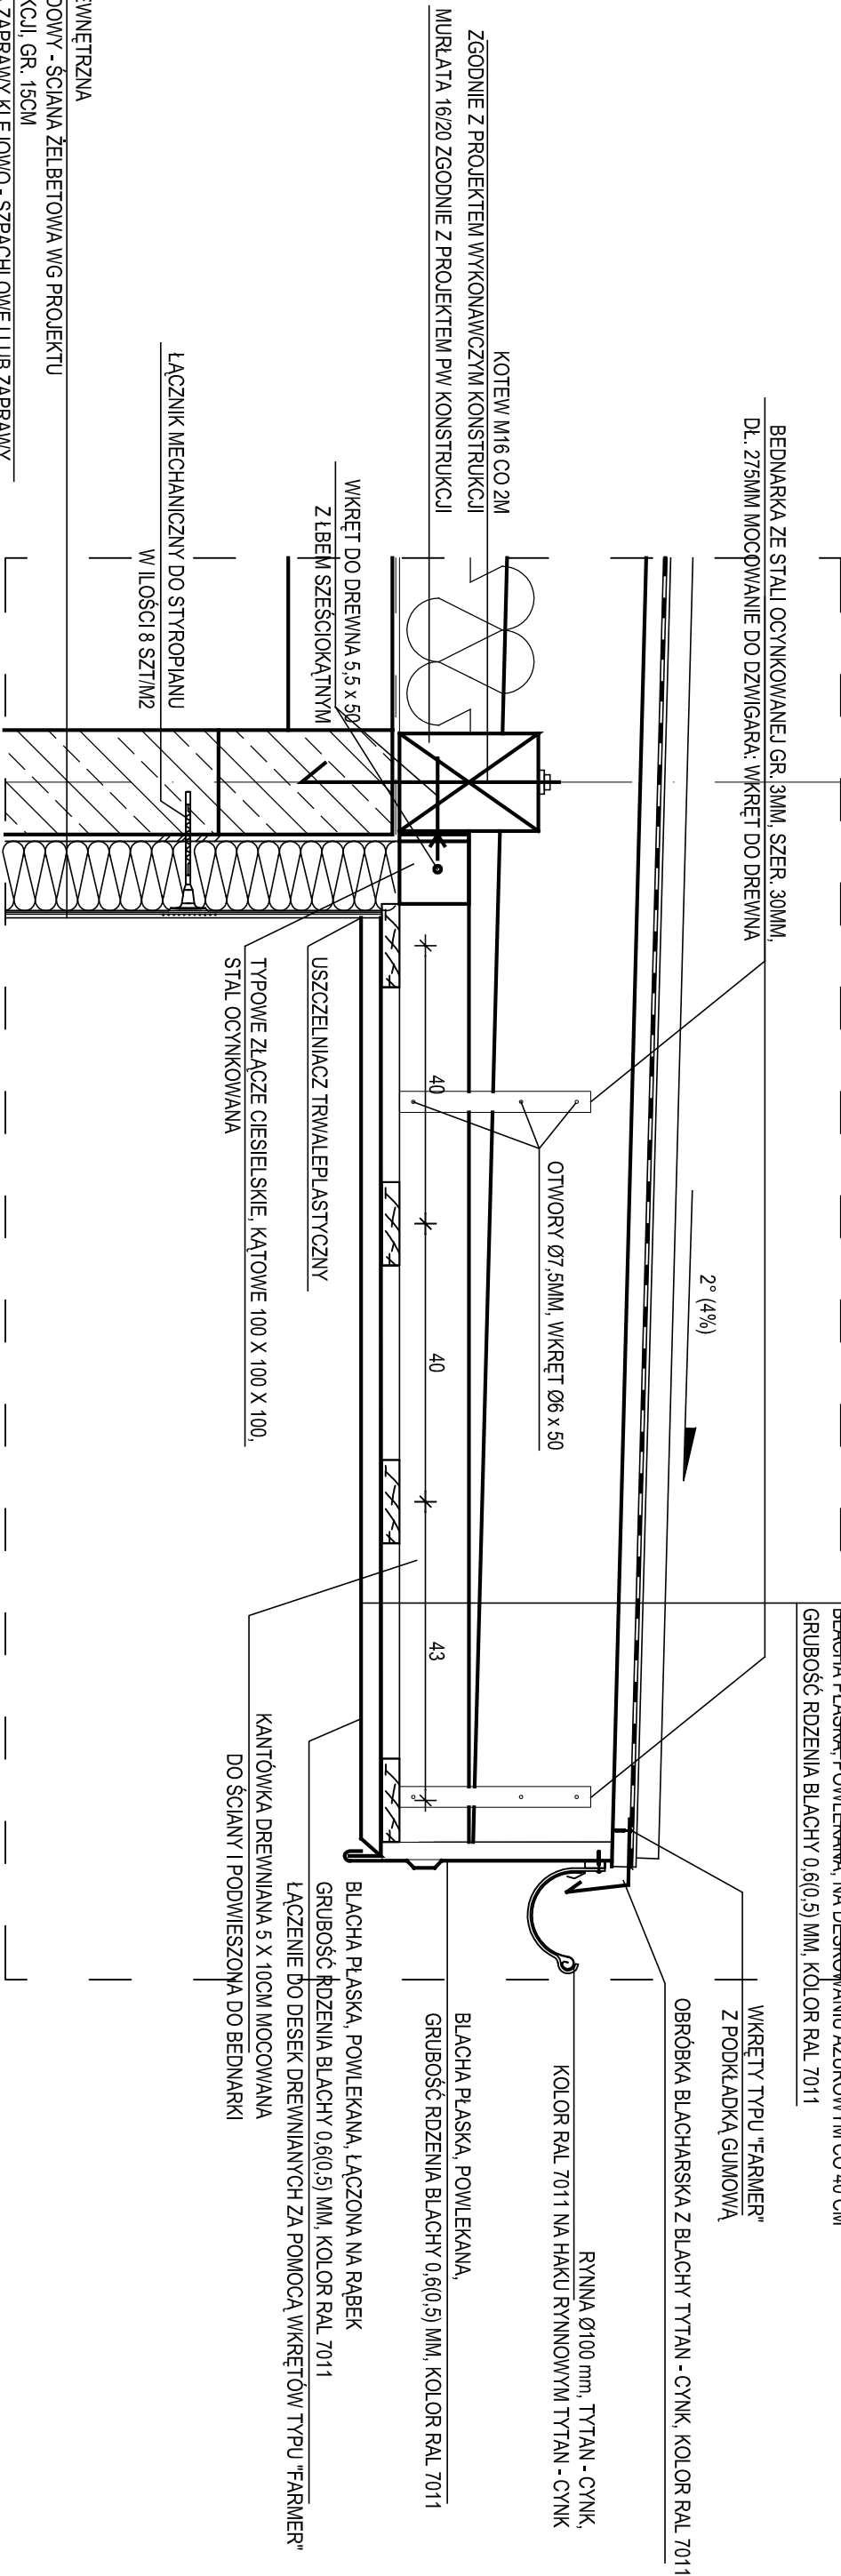

WIDOK POŁĄCZENIA KANTÓWKI Z MURŁATĄ Z GÓRY  
SKALA 1:5

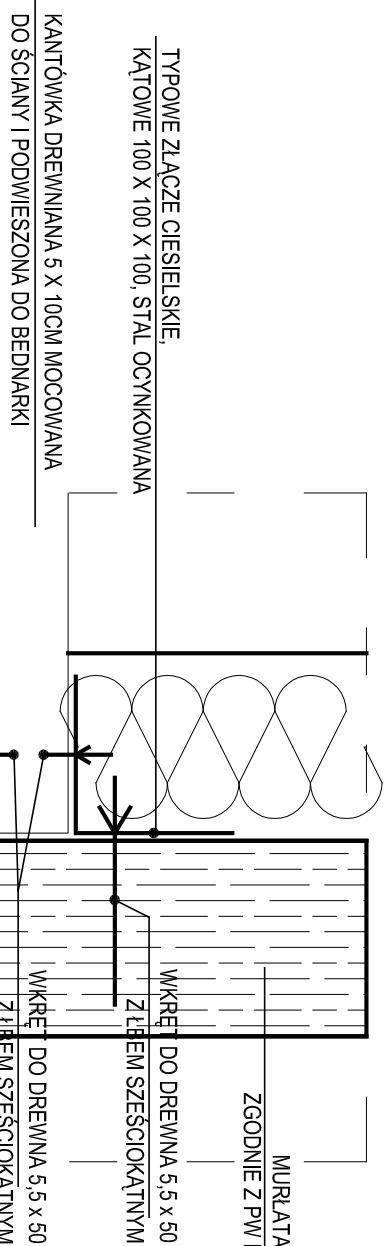

<p>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA</p> <p>SZYB WINDOWY - ŚCIANA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, GR. 15CM</p> <p>WARSTWA ZAPRAWY KLEJOWO - SZPACHLOWEJ LUB ZAPRAWY KLEJOWEJ DO STYROPIANU</p> <p>STYROPIAN EPS040, GR. 12CM, ŁĄCZNIKI MECHANICZNE W IŁOŚCI 8 SZT./M2</p> <p>WARSTWA ZBROJĄCA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WZMOCNIONA DO WYS. 2M POWYŻEJ TERENU (ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIĄTKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO ORAZ Z SIĄTKĄ WZMOCNIONĄ,</li> <li>- POWYŻEJ STANDARDOWA ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIĄTKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO,</li> </ul> <p>WYPRAWA SILIKATOWA Z CIENKOWARSTWOWEGO TYNKU STRUKTURALNEGO (WARTSWA GRUNTUJĄCA + TYNK SILIKATOWY),</p>
---

 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WZ-PROJEKT 43-100 TYCHY NIP: 631-157-66-62 REGON: 276851741 tel.: 032-7881875 telkom.: 060460028	PROJEKTANT:		mgr inż. arch. JOANNA KORCZYŃSKA nr uprawnień: 7/0/2001	
	PROJEKT WYKONAWCZY I WYMIARY PRZĘTU PRZECIENIA PRZĘTU PRZECIENIA		OPRACOWANIE:	
TEMAT PROJEKTU	POPRAWKI, MONTAŻ I ZMIANY OSOBNEGO W BUDYNKU PRZĘTU PRZECIENIA PRZĘTU PRZECIENIA		mgr inż. arch. BARBARA SZCZEPANIAK mgr inż. ALEKSANDRA KOZIK mgr inż. arch. MARCIN KĘPINSKI	
ADRES	UL. POWSTANCOW 31			
TEMAT RYSUNKU	DETAL OKAPU NAD WEJŚCIEM PROJEKTU		SPRAWDZAJĄCY	
INWESTOR	ZESPÓŁ WOLENDOŹSKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL. POWSTANCOW 31, KATOWICE			
FABRYKACJA	DATA	SKALA	NR PROJ.	
ARCHITEKTURA	LUTY/MARZEC 2011	1:10	A-201/101	
			NR RYS.	