

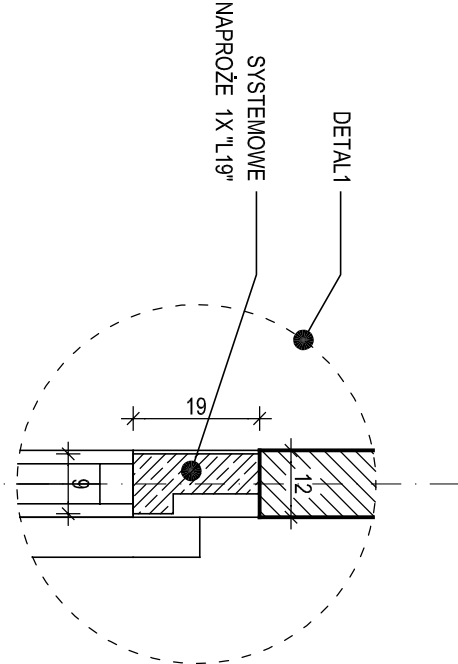



RZUT

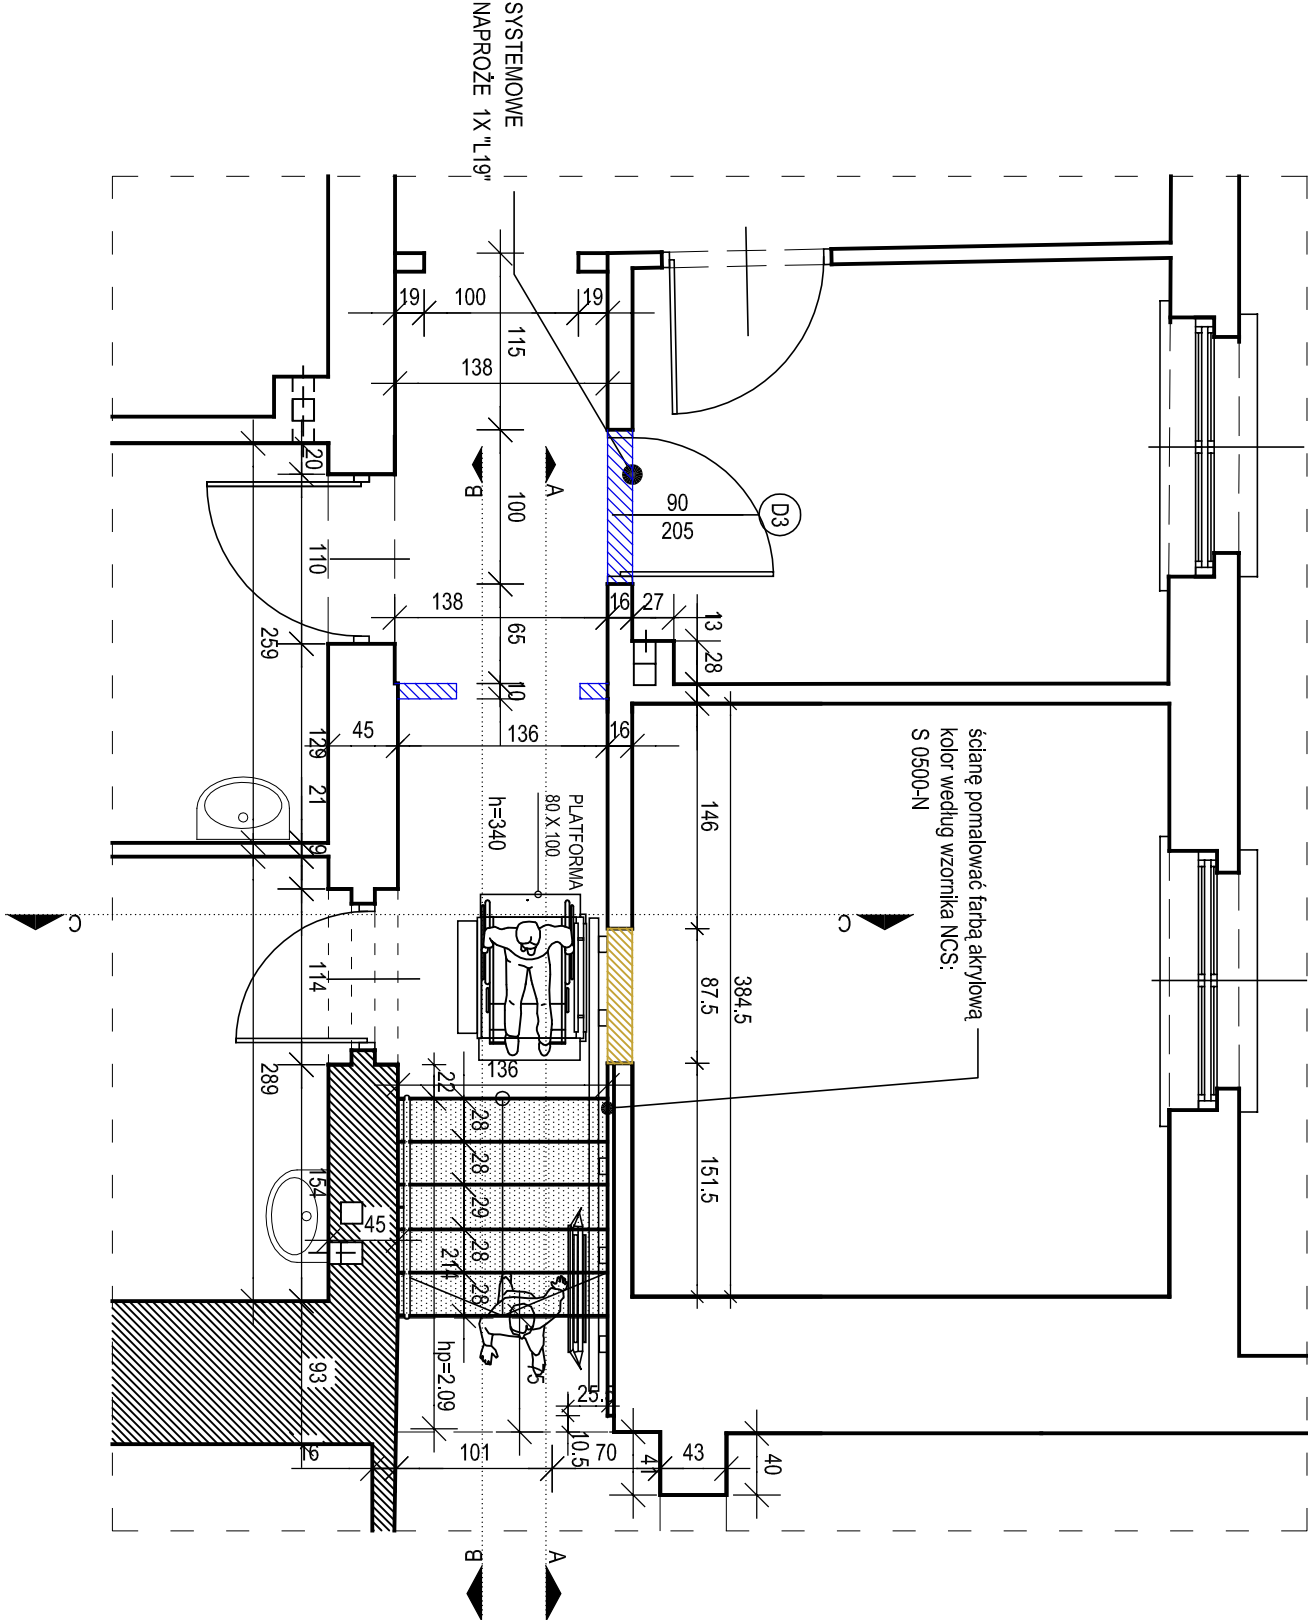

PRZĘKROJ A-A

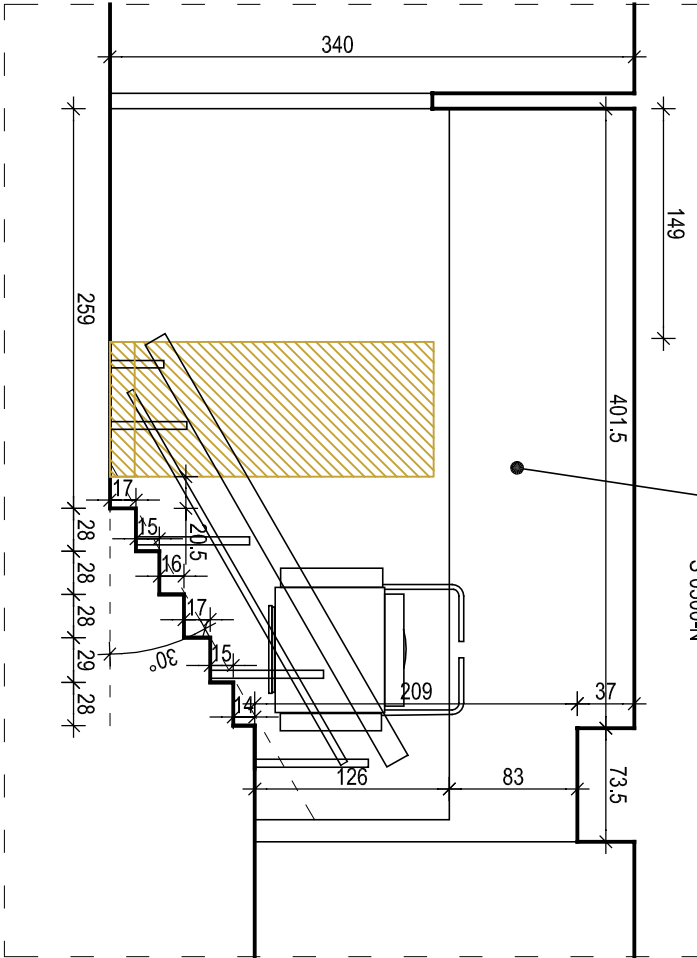

PRZĘKROJ C-C

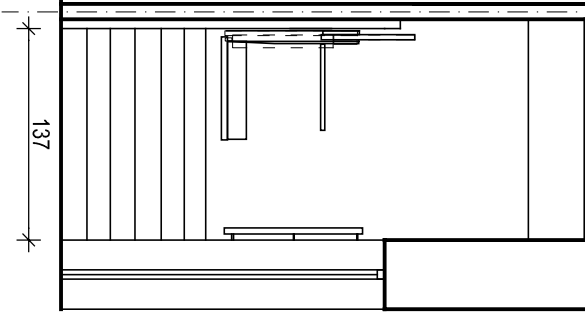

UWAGA:

DO ZAMUROWANIA UŻYC BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO  
MIN. WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE 2,4 MPa  
GRUBOŚĆ BŁOCKÓW DOBRAĆ DO GRUBOŚCI ŚCIANY  
ZAMUROWYWANEGO OTWORU.

LEGENDA

	elementy do wyburzenia, likwidacji
	fragmenty do zamurowania
	obszar objęty opracowaniem, w w budynku istniejącym, obszar dotyczy posadzek ścian i sufitów

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

- powierzchnia ścianki do likwidacji:	0,50 M <sup>2</sup>
- powierzchnia ścianki działowej do wymurowania :	3,34 M <sup>2</sup>

KOLEJNOŚĆ PRAC PRZY WYKONYWANIU NOWEGO OTWORU I MONTAŻU  
NADPROŻA

1. LIKWIDACJA STOLARKI DRZWIOWEJ
2. ZAMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO
3. WYBURZENIE FRAGMENTU ŚCIANY OZNACZONEJ NA RYSUNKU
4. ZAMONTOWANIE SYSTEMOWEGO NADPROŻA 1 X 1,19
5. WYMUROWANIE CZĘŚCI ŚCIANY NAD NOWYM OTWOREM DRZWIOWYM
6. ZAMONTOWANIE NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA WIZ-PROJEKT 43-100 TYCHY NIP: 631-157-66-62 tel: 032-7881875	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Joanna KORCZYŃSKA nr uprawnień: 70/2007
WIZ-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA	JOANNA KORCZYŃSKA UL. WIENIAWSKIEGO 36/8 REGON: 278851741 tel.kom.: 0694460028	
TEMAT PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ: OGÓLNOBUDOWLANA; LIKWIDACJA BARIER PRZESŁIENIA PRZYSTANKÓW SYTYKATOWYCH	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. BARBARA SZCZEPANIAK mgr inż. ALEKSANDRA KOZIK MARCIN KĘPIŃSKI
ADRES	UL. POWSTANCÓW 31 40-038 KATOWICE, NR DZIAŁKI 157, 185	
TEMAT RYSUNKU	PROJEKT PLATFORMY SCHODOWEJ, FRAGMENT RZUTU 2 PIĘTRA	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. MAŁGORZATA STRAŃSKA-STANEK nr uprawnień: 169/98
INWESTOR	ZESPÓŁ WOLEWODZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH UL. POWSTANCÓW 31, KATOWICE	
FAZABRANŻA ARCHITEKTURA	DATA SIERPIEŃ 2011	NR PROJ. A-2011/01
	SKALA 1:50	NR RYS. 35P

PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY WIZ-PROJEKT I OBIEKT JEST PRACĄ AUTORSKĄ. ROZPOWIEŚCZANIE I KOPIOWANIE DOZWOŁONE JEDYŃNIE ZA ZGODĄ WŁAŚCIELCZA PRAW.